


corlight ...

LH11 modular



Indoor lighting unit

Optimiert für den Einsatz im Innenraum / Hallenbeleuchtung

- Typisches Verhältnis von Leuchtenabstand zu Lichtpunkt-höhe 1,2 bei symmetrischer Abstrahlung

- Zahlreiche Anschluss- und Konfigurationsmöglichkeiten
- Bestromung bis 600 mA, dimmbar
- Höchster Systemwirkungsgrad
- Umweltverträglich und zukunftssicher
- Multichip Technologie
- ESD-Schutz
- CRI 70 min


Lichteinheit Aufbau



* spezifische Artikel-Nr. ** inklusive

A Linsenoptik

→ Artikel-Nr. 3 03 0007 01

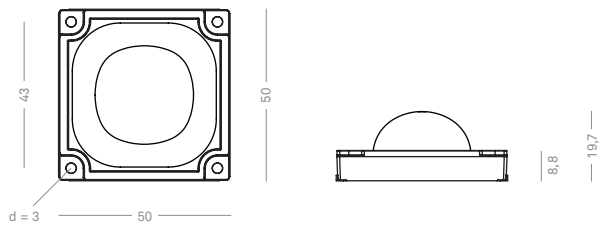


kombinierbar




drehbar / 90° Schritten (Ausnahme: Position Kabelausgang)

Abstrahlcharakteristik


Polardiagramm

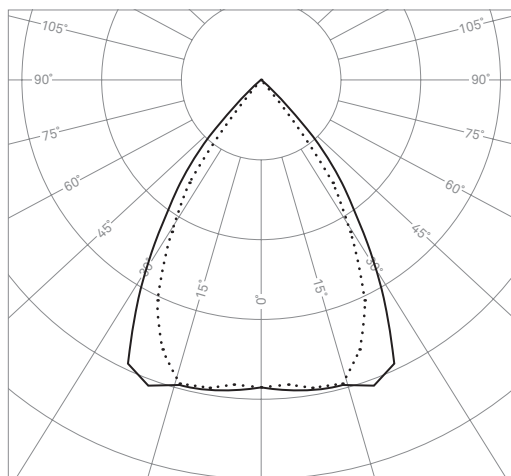

... C0-C180 — C45-C225 $\eta = 88\%$

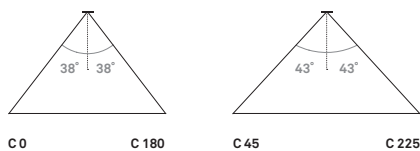

Beleuchtungsstärkeverteilung

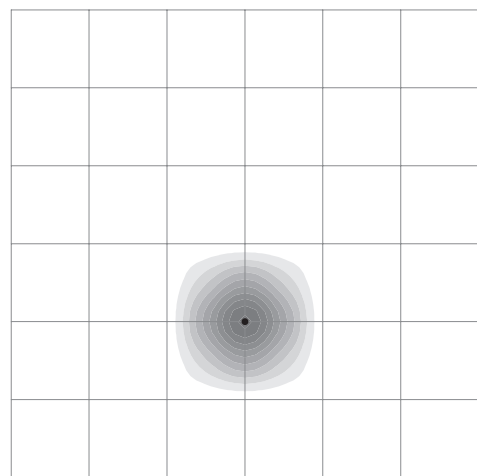

● Lichtpunkthöhe

B LED-Platine

- Variante 01 (Kabel unten): Schutzgrad IP67 in Kombination mit Aufnahmeprofil
- Variante 02 (Kabel seitlich): Schutzgrad IP67

1er Platine

V_F 12 V


→ Artikel-Nr. laut Tabelle + Variante



Variante 01



Variante 02




Artikel-Nr.	Farbtemperatur (K) (typisch)	Anzahl LED	Leistungsaufnahme (W)				Lichtstrom (lm) (25°C Umgebungstemperatur, inkl. optische Verluste)				Lichtausbeute LED Modul (lm/W) (25°C Umgebungstemperatur, inkl. optische Verluste)				Lebens- dauer (h)
			300 mA	400 mA	500 mA	600 mA	300 mA	400 mA	500 mA	600 mA	300 mA	400 mA	500 mA	600 mA	
3 02 0001 __	3000	1	3,3	4,4	5,5	6,6	479	608	725	831	145,3	138,1	131,6	125,6	50000
3 02 0002 __	4000	1	3,3	4,4	5,5	6,6	512	652	776	890	155,2	147,9	140,9	134,6	50000
3 02 0003 __	5700	1	3,3	4,4	5,5	6,6	512	652	776	890	155,2	147,9	140,9	134,6	50000


2er Platine

V_F 23 V


→ Artikel-Nr. laut Tabelle + Variante



Variante 01



Variante 02

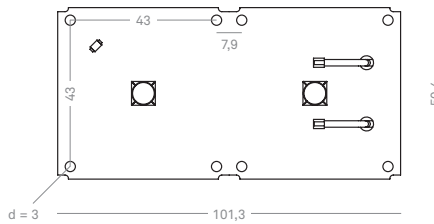


3 02 0004 __	3000	2	6,6	8,8	11,0	13,2	959	1217	1451	1662	145,3	138,1	131,6	125,6	50000
3 02 0005 __	4000	2	6,6	8,8	11,0	13,2	1025	1303	1552	1780	155,2	147,9	140,9	134,6	50000
3 02 0006 __	5700	2	6,6	8,8	11,0	13,2	1025	1303	1552	1780	155,2	147,9	140,9	134,6	50000


4er Platine

V_F 47 V


→ Artikel-Nr. laut Tabelle + Variante



Variante 01



Variante 02

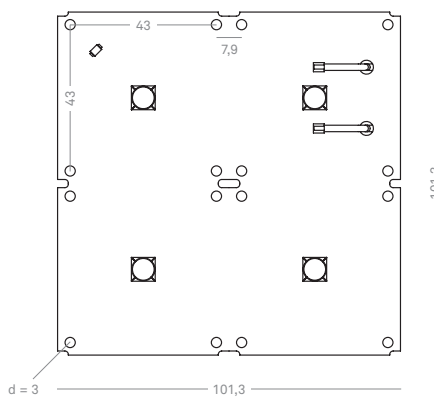

3 02 0007 __	3000	4	13,2	17,6	22,0	26,5	1918	2434	2901	3324	145,3	138,1	131,6	125,6	50000
3 02 0008 __	4000	4	13,2	17,6	22,0	26,5	2049	2607	3105	3561	155,2	147,9	140,9	134,6	50000
3 02 0009 __	5700	4	13,2	17,6	22,0	26,5	2049	2607	3105	3561	155,2	147,9	140,9	134,6	50000

→ Artikel-Nr. **Beispiel**

4er Platine mit Kabel unten = **3 02 0007 01**

Die Artikel-Nr. ist erst mit Angabe der Variante vollständig


Voraussetzung für die Einhaltung der Datenblatt-Angaben
ist die Einhaltung der Temperatur-Grenzwerte
Tc < 80°C bei 600 mA und 25°C Labortemperatur
Messeinheit für Temperaturüberprüfung erhältlich

C Aufnahmeprofil (optional)

- für Lichteinheiten mit Platinen der Varianten 01 und 02 geeignet



1er Profil *

→ Artikel-Nr. 40 20000 30

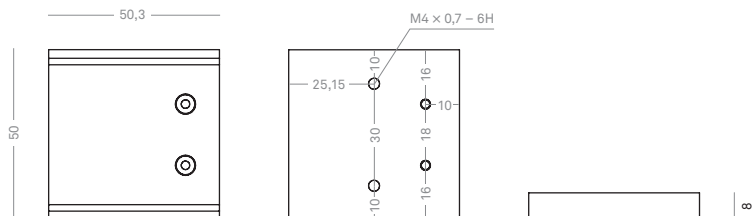



2er Profil *

→ Artikel-Nr. 40 20000 20

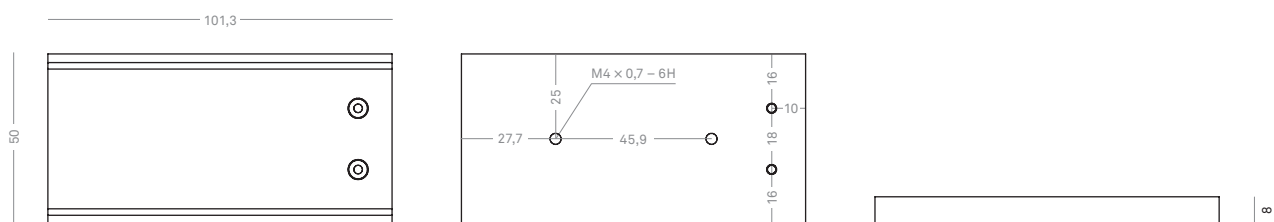

4er Profil *

→ Artikel-Nr. 40 20000 40

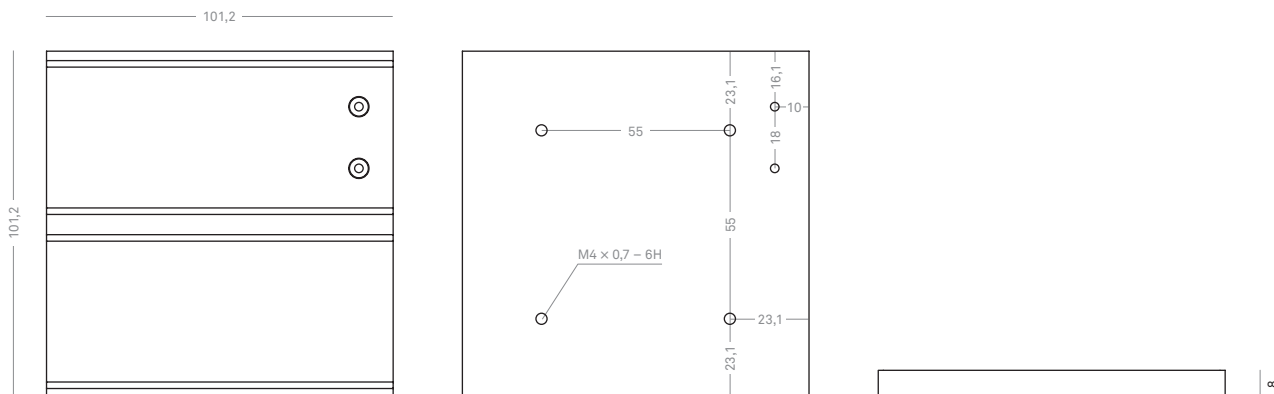

* Empfohlene Befestigungsschraube BN 20165 – M 2,5 × 12 mm inklusive

Montage- und Wartungsanleitung siehe www.corlight.com